



Nueva ampliación de nuestra  
gama de productos

Planchas de fieltro rígido de grafito


Nueva ampliación de nuestra gama de productos

## Planchas de fieltro rígido de grafito para aislamiento

Schunk Kohlenstofftechnik  
Schunk Ibérica



# Nueva ampliación de nuestra gama de productos

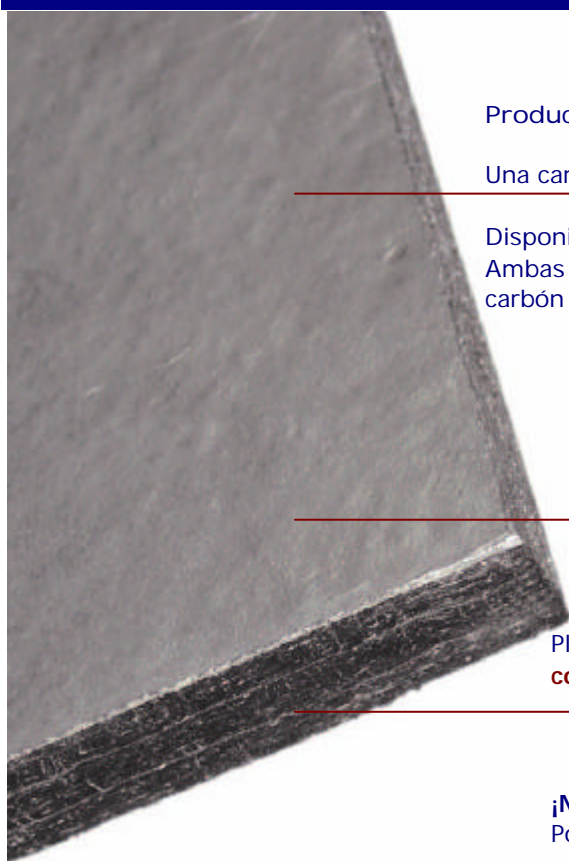

Producto estándar en stock:

Una cara reforzada con **papel carbón**

Disponible bajo consulta:  
Ambas caras reforzadas con papel carbón o sin refuerzo

Para protección especial:  
Reforzado por una o ambas caras con **CFC**

Planchas de fieltro rígido  
con **baja emisión de partículas**

**¡Nos alegra recibir su consulta!**  
Póngase en contacto con nosotros:

Planchas de fieltro rígido


Además del suministro exprés en 24 horas de componentes CFC, ahora también les ofrecemos planchas estándar de fieltro rígido con una emisión de partículas muy baja.

Denominación de material Schunk: FU 2914.

Si lo desean, también les podemos suministrar las planchas de fieltro rígido purificadas.


Nuestros técnicos están siempre a su disposición para asesorarles.

**División de Productos Mecánicos**  
Tels: 91 3940900 / 91 6912511  
Fax: 91 6920503/ 91 3940931  
[mail@schunk.es](mailto:mail@schunk.es)



**Medidas estándar:**  
**1.500 mm x 1.000 mm**  
**(Espesores: 40, 30, 20 mm)**

| FU 2914 – Propiedades del material      |      |
|---|------|
| Densidad (g/cm <sup>3</sup> )           | 0,22 |
| Conductividad térmica (W/(m·K) en vacío |      |
| a 20° C                                 | 0,2  |
| a 1000° C                               | 0,3  |
| a 2000° C                               | 0,6  |
| Residuos ceniza, sin purificar, ppm     | <500 |

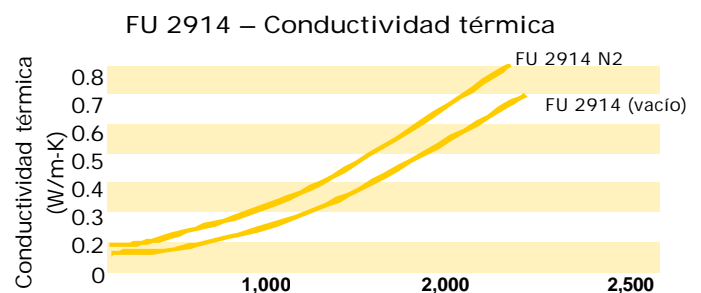

20.37 s/1000/2006

Schunk Ibérica, S.A.  
C/ El Horcajo, 6 – Apdo. 52  
28320 Pinto – Madrid

Tels: 91 3940900 / 91 6912511  
Fax: 91 6920503/ 91 3940931  
[mail@schunk.es](mailto:mail@schunk.es)  
[www.schunk.es](http://www.schunk.es)

